


流量 (l/min)	CS65	CS80	CS100	BS125	BS150
(最大流量)	(900 l/min) 0.015	(1350 l/min) 0.033	(2100 l/min) 0.039	(3300 l/min) 0.006	(4800 l/min) 0.015
4800	—	—	—	—	0.015
3300	—	—	—	0.006	0.007
2100	—	—	0.039	0.003	0.003
1350	—	0.033	0.017	0.001	0.001
900	0.015	0.016	0.008	0.001以下	0.001以下
350	0.003	0.003	0.001	0.001以下	0.001以下
200	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下	0.001以下

単位:MPa

流量に対する圧力損失値
CS型65, 80, 100及びBS型125, 150流水検知装置

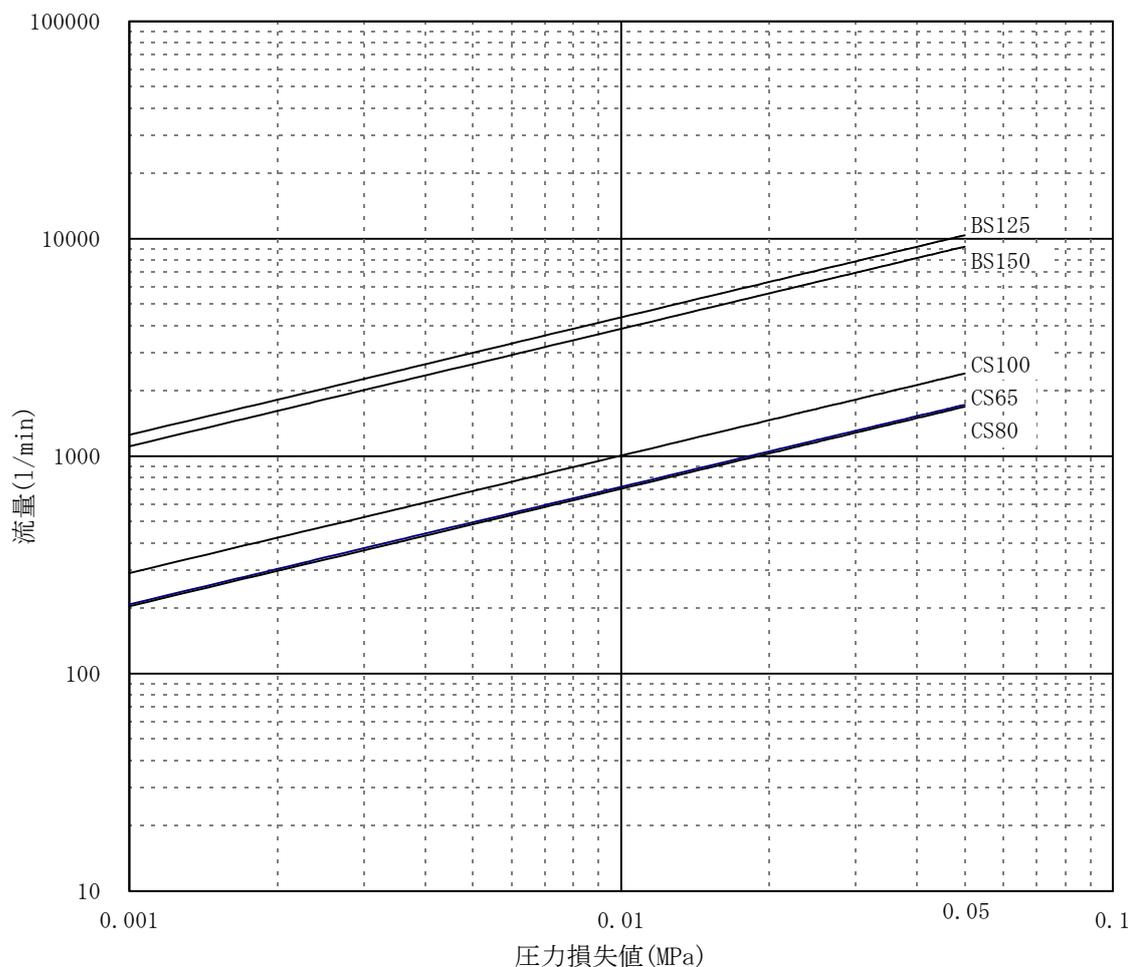

承認	検図	設計	日付	尺度	図名	流量に対する圧力損失値 CS型65, 80, 100 及び BS型125, 150流水検知装置
久保 政	福田 繁	福田 繁	'12.06.14			
AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイリスアラウ株式会社					図番	4K/90-1
					三角法	