


◎対向する小区面型及び水道連結型ヘッドの離間距離が3m以下となる場合は、双方のガード付きシーリングプレートに被水防止板Tを対向するスプリンクラーヘッドの方向に合わせて取り付けて下さい。

◎被水防止板Tを取り付けた場合のヘッドの最小離間距離について
ガード付きシーリングプレートに被水防止板Tを取り付けた場合でも、ヘッドの離間距離が、1.0m以下とならないようにしてください。

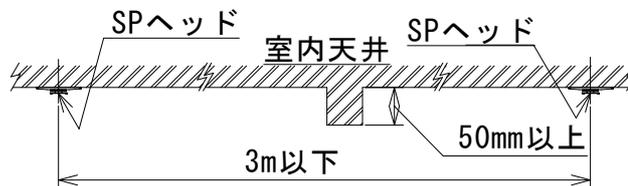

※ 但し、対向するヘッドの離間距離が3m以下でも、その間に50mm以上の突き出し状の障害物が天井にある場合（上図参照）、双方のガード付きシーリングプレートに被水防止板Tを取り付ける必要はありません。

ナイロン6樹脂製-乳白色（日塗工、C版 CN-85~95）

小区面型スプリンクラーヘッド用
水道連結型スプリンクラーヘッド用

承認	検図	設計	日付	尺度	図名	被水防止板T E-SPFT
久保 政	福田 繁	福田 繁	'14.11.26	1/1		
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイリススプリングラ株式会社				三角法	図番	4K/92