


ネジ R1/2, 基準径の位置

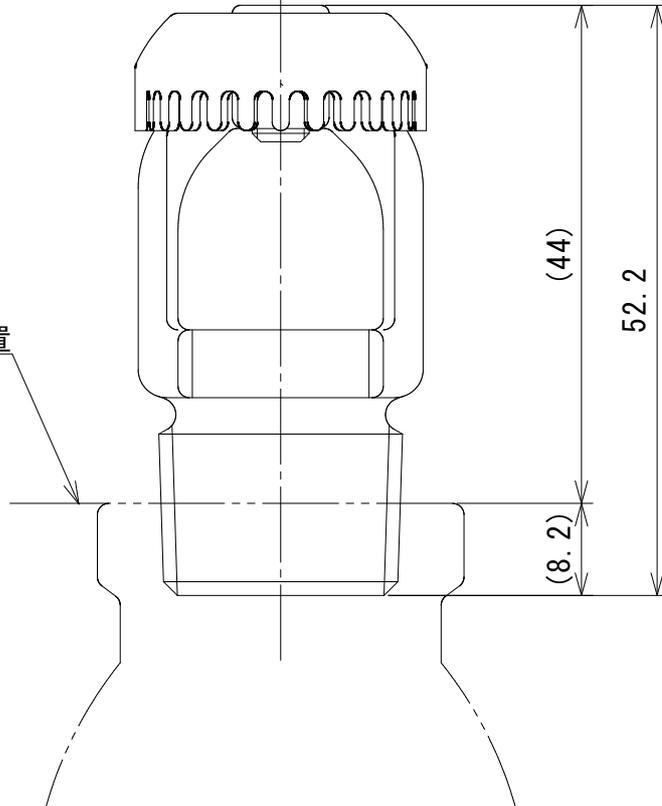

製品記号	GOU-80-SSU
取付方向	上向き
有効散水半径	r 2.3
放水量	80 l/min - 0.1MPa
材質	銅合金、ステンレス鋼
質量	57 g

上向き SSU

承認	検 図	設 計	日 付	尺 度	図 名	開放型 スプリンクラーヘッド GOU-80-SSU
久保 慶晃	福田 繁	福田 繁	'02.07.18	1.5 / 1		
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエススプリングラコ株式会社				三角法	図 番	4J/46-2B