


口径	d	L1	L2	g	H	H1	H2	H3	A	B	W	ウォームギヤ サイズ	質量(約)
100A	100	52	55	136	300	106	167	27	133	35	100	4K	3.8kg
125A	130	56	59	167	338	123	187	28	172	41	125	8K	5.8kg
150A	154	56	59	196	368	138	202	28	172	41	125	8K	6.8kg
200A	200	60	63	242	427	168	230	29	197	51	160	16K	10.9kg

口径	JIS5K			JIS10K		
	C	N	h	C	N	h
100A	165	2/8	18	175	2/8	18
125A	200	2/8	18	210	2/8	22
150A	230	2/8	18	240	2/8	22
200A	280	2/8	22	290	2/12	22

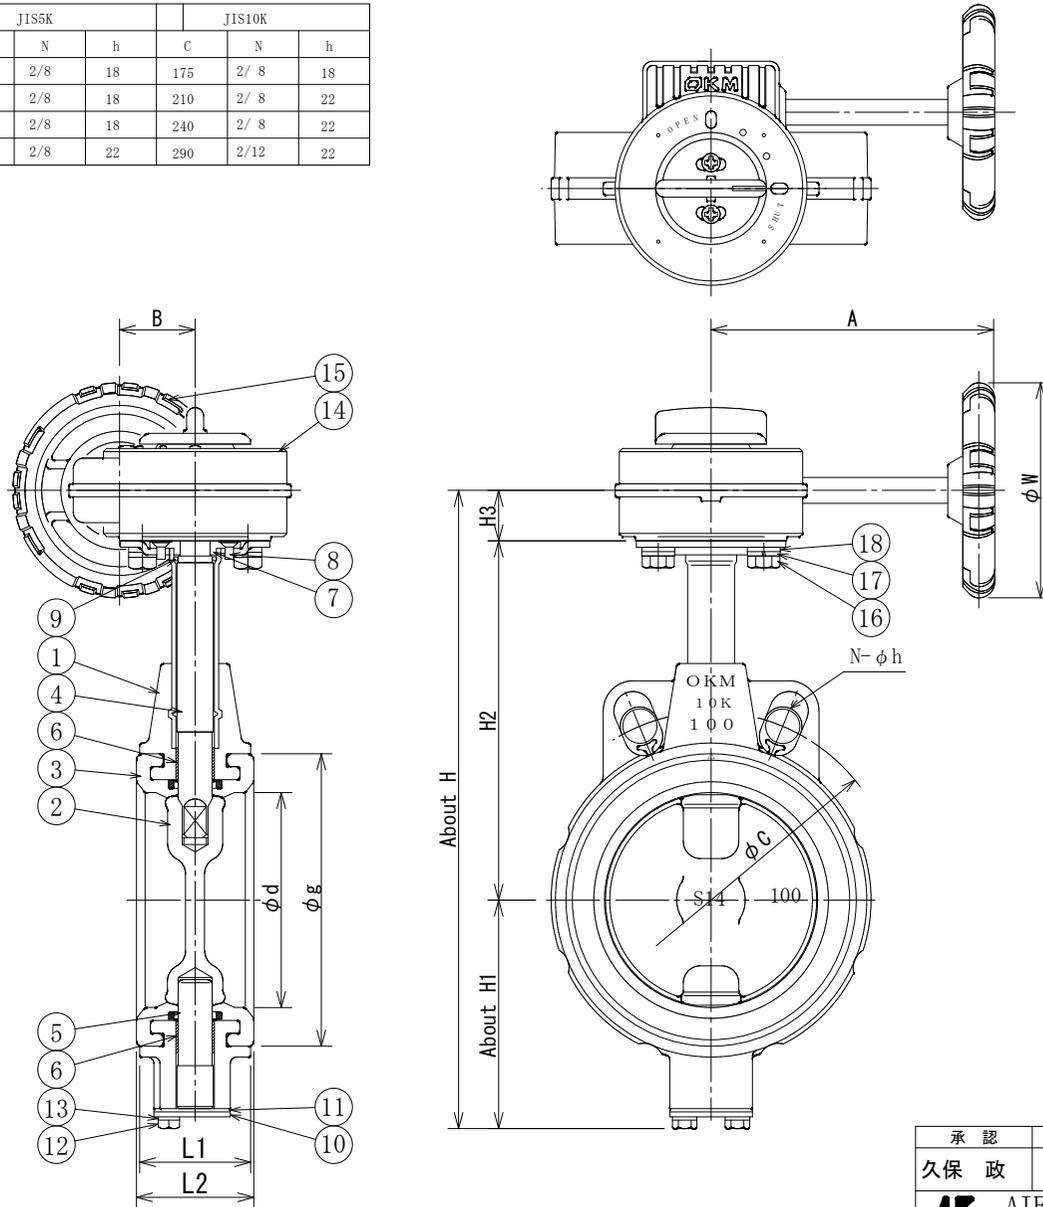

型番 602A-G

名称及形式  
NAME AND TYPE  
602A型 (100A~200A)  
バタフライ弁 ギヤ式

番号 NO.	部品名称 PARTS NAME	材質 MATERIAL	数量 QTY	備考 REMARKS
1	弁箱	ADC12	1	
2	弁体	SCS14	1	
3	シートリング	EPDM	1	
4	上弁棒	SUS420J2	1	
5	下弁棒	SUS420J2	1	
6	ブッシュ	プラスチック	1組	
7	ブッシュ	プラスチック	1	
8	皿小ネジ	SUS304	4	
9	O-リング	NBR	1	
10	底ふた	SPCC	1	メッキ
11	ガスケット	ノンアスベスト	1	
12	底ふた用ボルト	SUS304	2	
13	バネ座金	SUS304	2	
14	減速機	ADC12	1	
15	ウォームホイール	ADC12	1	
16	ギヤ用ボルト	SUS304	4	
17	バネ座金	SUS304	4	
18	平座金	SUS304	4	
19				
20				

日本消防設備安全センター認定品

塗装色 ; 日塗工S28-752 (JISマンセル9B7.5/5.5)

最高使用圧力 1 MP a

弁箱耐圧 4 MP a

㈱オーケーエム製

602A-G型バタフライ弁

承認	検図	製図	日付	尺度	図名
久保 政	河合屋 昌彦	河合屋 昌彦	'11.03.07	三角法	バタフライ制御弁602A-G (100~200)
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイエスエスアツツウツウ株式会社					図番 3C/38-3D