


製品記号	サイズ	寸法						質量 (kg)	圧力損失値 直管相当長さ (m)
		A	B	C	D	E	F		
GV40	40A	40	140	20	165	271	125	10	0.31
GV50	50A	50	155	20	180	276	148	12	0.44
GV65	65A	65	175	22	190	302	158	16	0.61
GV80	80A	80	185	22	200	332	158	19	0.58
GV100	100A	100	210	24	230	384	195	26	0.85
GV125	125A	125	250	24	250	435	195	40	1.07
GV150	150A	150	280	26	270	497	220	53	1.14

材質		塗装色
主材	要部	
FC200	BC6	
	C3771BD	
その他の材質		

最高使用圧力	水圧試験	
1.37MPa	弁箱耐圧	2.06MPa
	弁座漏れ	1.51MPa

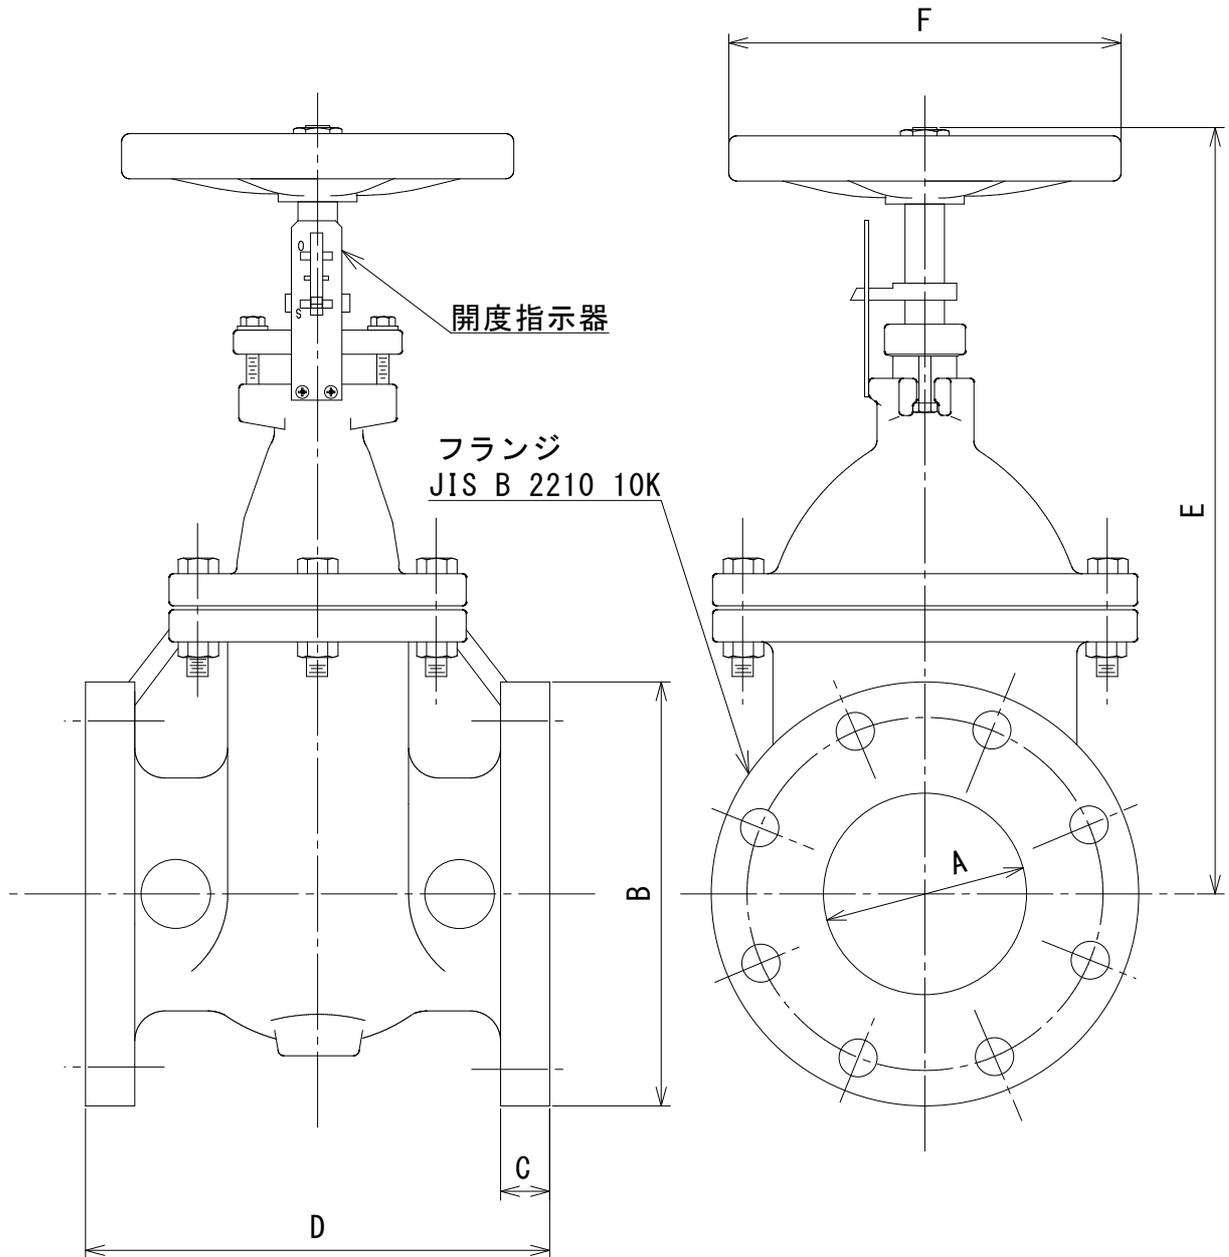

フランジ型内ネジ仕切弁（開度指示器付）

承認	検図	設計	日付	尺度	図名	鋳鉄10K型ゲート弁 GV**
久保 慶晃	福田 繁	福田 繁	'02.06.25	N. T. S		
 AIESU® SPRINKLER CORPORATION アイリススプリングテクノ株式会社				三角法	図番	4J/48-2A